LAB Filterpumpe

Die Flo King LAB Filterpumpe

Für den Labor- und Technikbereich ist die Lab-Serie zur Filtration kleiner und kleinster Volumina geeignet (5 bis 100 Liter).
Gehäuselängen von 10 und 15 cm ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Gegebenheiten. Das Gehäuse wird aus Polypro gefertigt, gegen Aufpreis auch in C-PVC.
An einer Lab-Filterpumpe können sowohl Standard-Filterkerzen als auch spezielle Labor-Filterkerzen eingesetzt werden. Auch A-Kohle -Kerzen können befestigt werden.
Mit dem serienmäßigen Lieferumfang ist ein sofortiger Einsatz in diversen Anwendungen möglich.

Filterwechsel

Für alle Flo King Filterpumpen

Bei den Magnum-Filterkerzen handelt es sich um Filterpatronen, die bis zu 100 Mal wiederverwendet werden können. Dazu wird das äußere Stütznetz abgenommen, das Filtergewebe abgewickelt und dann gereinigt. Die Reinigung kann durch Ausbeizen oder durch Absprühen mit einem Wasserschlauch oder HD-Reiniger erfolgen. Danach wird das Gewebe wieder auf den Stützkern aufgewickelt und das Stützgewebe mittels zweier „Schlitten“ über das Gewebe gestülpt. Anschließend ist die Magnum-Filterpatrone erneut einsetzbar. Sämtliche Stützkerne haben einen Adapterkopf, der eine einfache und sichere Befestigung an der Filterpumpe gestattet . Die „Magnum“-Serie wird in Feinheiten von 75 my bis 1 my angeboten, die maximale Länge beträgt 50 cm. Als Material kommt 100 % Polypropylen zum Einsatz, chromsäurebeständige Gewebe auf Anfrage. Mit diesen langlebigen Patronen erzielen Sie eine erhebliche Sondermüllreduzierung.

Bertold Oberle OHG

OBERLE

www.titangestelle.de

FLO KING
FILTER SYSTEMS

THE FLO KING IN-TANK FOUR-IN-ONE SYSTEM

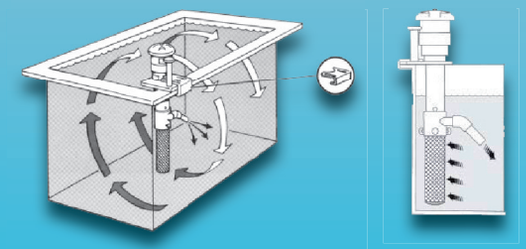

Unser komplettes Lieferprogramm finden Sie unter:

www.titangestelle.de

Bertold Oberle OHG
Fabrik für Galvanotechnik
Raiffeisenstr. 12 D-75236 Kämpfelbach-Ersingen
Tel. +49 (0)7231/455 769-0 Fax +49 (0)7231/455 769-20
www.titangestelle.de info@oberleohg.de

SIFCA-Wechseladapter

Patronenadapter

Filterpumpen Baureihe BX

SIFCA-Wechseladapter

Dieser Wechseladapter ermöglicht den Patronenwechsel ohne Entnahme der Filterpumpe aus dem Bad, was speziell bei den größeren Filterpumpen vorteilhaft ist. Der SIFCA-Wechseladapter besteht aus zwei 90-Grad Krümmern, die einfach zusammengesteckt werden. Da der obere Krümmer über das Badniveau herausragt, können durch einfaches Anheben des oberen Krümmers die Filterpatronen aus dem Bad entnommen werden. Ebenso einfach wird der SIFCA wieder zusammengesteckt.

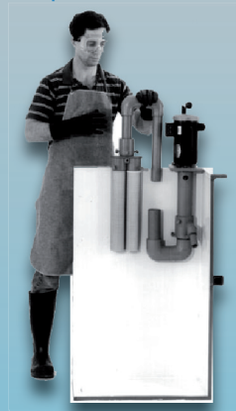

Die Fertigung erfolgt wahlweise in C-PVC oder Polypropylen.

Unumgänglich wird der SIFCA beim Einsatz von Flo King Filterpumpen mit angeschlossener Verrohrung.

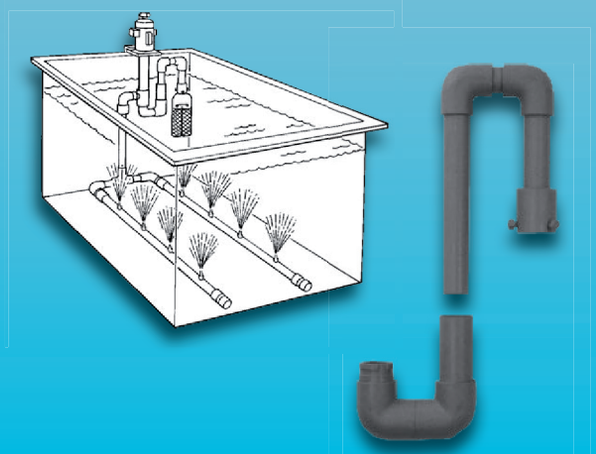

Für alle BX und BXL – Modelle

Alle Adapter sind in C-PVC, Polypropylen und Edelstahl lieferbar.
Bei den Modellen BX 3000, BX 5000 und den Modellen der BXL-Reihe gehört der Doppelpatronenadapter DCH zum serienmäßigen Lieferumfang.
An dem erweiterten Doppelpatronenadapter EDCH können wahlweise -mittels zweier Vierfachadapter- 8 Filterkerzen oder auch 2 A-Kohle-Behälter befestigt werden. Natürlich können auch ein A-Kohle-Behälter und maximal 4 Filterpatronen gleichzeitig eingesetzt werden. Mit diesen Adaptern kann die eingesetzte Filterfläche in weiten Bereichen variiert werden.
Die Doppel- und Vierfachadapter sind außerdem Voraussetzung für den Einsatz von Doppel- und Vierfach-Filterfallen.

Die Bilder zeigen den Einsatz der Adapter jeweils an einer BX 1200 Filterpumpe.

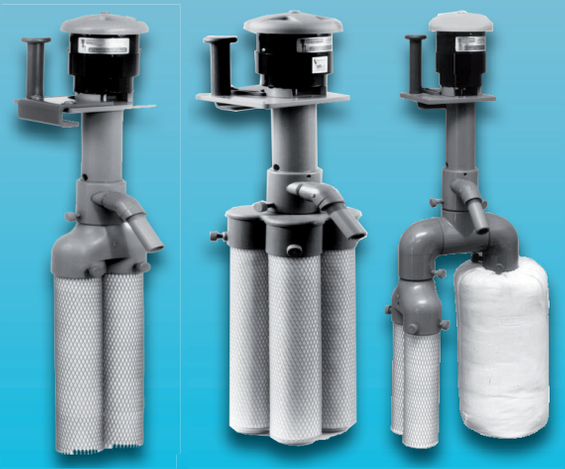

DCH
Doppel-Patronen-Adapter

QCH
Vierfach-Patronen-Adapter

EDCH
erweiterter-Doppel-Patronen-Adapter

Baureihe	BX 1200	BX 3000	BX 2500 BX 4500
ca. Behälter Volumen	1.200 Liter	3.500 Liter	3.000 Liter
Filtrat pro Stunde	4.500 Liter	11.000 Liter	9.500 Liter
benötigte Grundfläche	120x120mm	130x220mm	110x110mm
Gehäuse Länge	20-43cm	20-50cm	20-35cm
max. Anzahl einsetzbarer Filterpatronen	4	8	8
sonstige Besonderheiten	Die Filterpumpe ist nach Erhalt und Befestigung des serienmäßigen Doppelpatronenhalters nebst Filterkerzen sofort einsatzbereit.		geringe Bauhöhe von 8 cm über dem Wannenrand

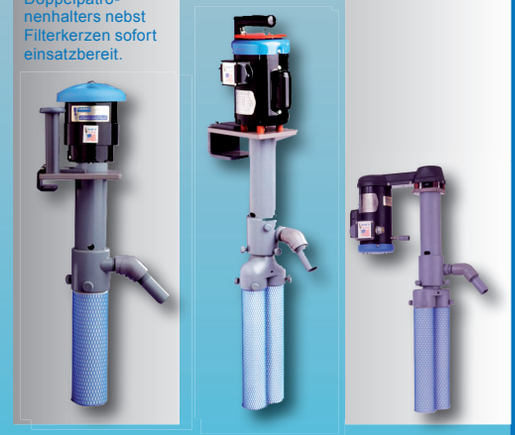

alle Gehäuse-Modelle sind in
C-PVC, Polypropylen oder Edelstahl lieferbar

An einer BX Filterpumpe können max. 4-8 Filterpatronen des Typs „Magnum“ - wahlweise auch herkömmliche Wickelkerzen befestigt werden. Aktivkohle-Behandlungen sind einfach und wirkungsvoll mittels A-Kohle-Kerzen, Säcken und Kanistern möglich. Die Filterpumpe ist nach Erhalt und Befestigung des serienmäßigen Patronenhalters nebst Filterkerzen sofort einsatzbereit. Alle FloKing Filterpumpen sind absolut trockenlaufsicher.