Bertold Oberle OHG
Fabrik für Galvanotechnik
Raiffeisenstr. 12
D-75236 Kämpfelbach-Ersingen
Tel. +49 (0)7231/455 769-0
Fax +49 (0)7231/455 769-20
www.titangestelle.de
info@oberleohg.de

**feste Titan-Stabgestelle**
**Typ INT2**

# W1-60-INT2

**Blatt**
**60.5.03**

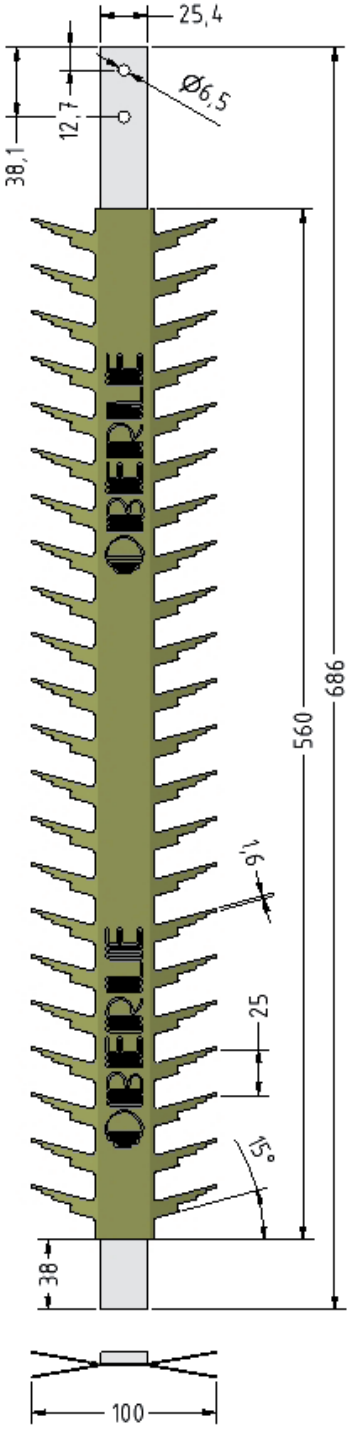


**Typ INT2-44**

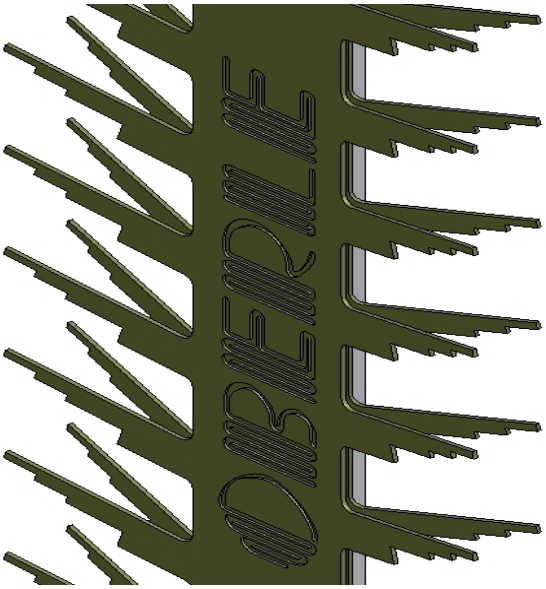

Gestellstab aus
25x3 oder 25,4x6,35

**Typ INT2**
**Standardausführung**
Blechstärke: **0,8** , 1,0 oder 1,27mm
Stab: 25x3mm oder **25,4x6,35mm**
Breite der Kontaktspitze 1,6mm
Fingerabstand: 19, 25 oder 32mm
Standardlänge ohne Aufhängehaken: 686 oder 1067mm

| Typ | Blech-stärke in mm | Kontakt-Spitze in mm | Finger Abstand in mm | Anzahl der Kontakt-paare | Stab-Länge | Kontakt-ierungs-länge ca. | Stück-zahl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT2-58-6 | 0,8 | 1,6 | 19 | 58 | 686 | 560 | | |
| INT2-44-8 | 0,8 | 1,6 | 25 | 44 | 686 | 560 | | |
| INT2-36-10 | 0,8 | 1,6 | 32 | 36 | 686 | 560 | | |
| INT2-96-6 | 0,8 | 1,6 | 19 | 96 | 1067 | 920 | | |
| INT2-72-8 | 0,8 | 1,6 | 25 | 72 | 1067 | 920 | | |
| INT2-58-10 | 0,8 | 1,6 | 32 | 58 | 1067 | 920 | | |

Wunsch-Maße
Andere Längen und Abstände auf Anfrage!

Bitte Zusatzinformationen eintragen!

| Typ | Blechstärke der Kontaktfinger | | | Gestellstab in mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,8 | 1,0 | 1,27 | 25x3 | 25,4x6,35 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma/company | | Ansprechpartner/contact person | | | |
| Straße/address | | Tel. | | Email: | W1-60-25 |
| PLZ/Ort | | Fax | | | 2016.05.i |

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG